


3302706 - URL-31,5 WAVIN

ULEFOS KUMLOKK


Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.
- Selvlåsende rist i seigjern
- Gjennomstrømningsareal er 223 cm²
- Carbon footprint: 1,320 kg CO₂



Teknisk beskrivelse

- Belastningsklasse: D400
- Materiale: Seigjern
- Overflate: umalt
- Dimensjoner: se tabell

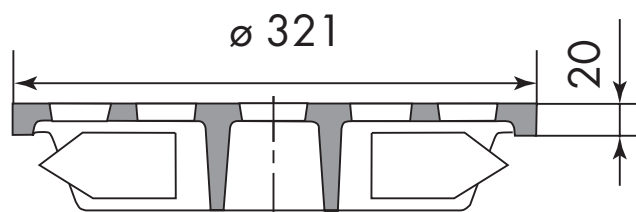

Referanser, dimensjoner

| Typebetegnelse | NRF nr. | Dia., Ø(ytre) | Høyde,mm | Vekt, kg | Belastningsklasse, kN | Standard | Antall på pall |
|-------------------|---------|---------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------|
| URL-31,5 WAVIN | 3302706 | 321 | 20 | 9,7 | 400 | EN-124-2 | 30 |

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

ULEFOS