

MONTERINGSANVISNING FOR SPEIL MED LYS


Alle elektriske koblinger må utføres av autorisert installatør.

Apparatet skal tilkobles 230V.

Speilet benytter 3stk LED SMD 12V.

Speilet inneholder stikkontakt 10A 230V og manuell bryter.

Speilbredde 60, 80, 90, 100, 120 og 150cm, høyde 75cm.

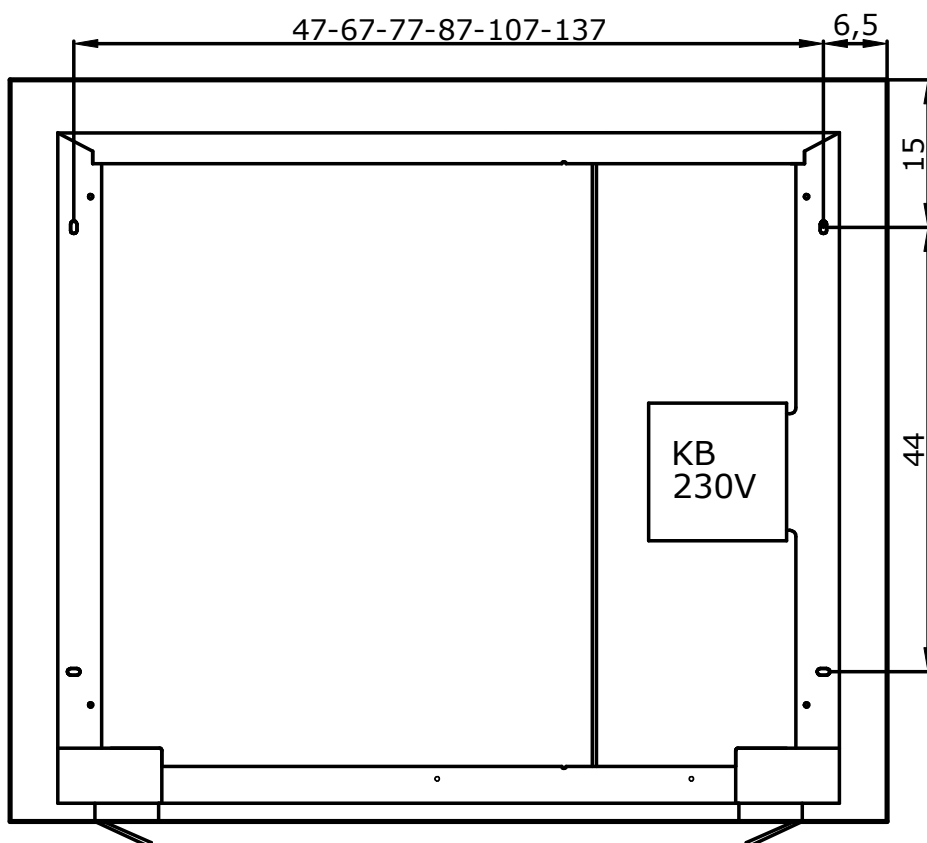

1. Monter rammen på vegg på ønsket plass. Bruk 4 monteringshull.
2. Ta av lokket på koblingsboks KB.
3. Koble til L, N, G (jording) på ledig plass i avslutningsklemmene.
Alle interne koblinger er utført fra fabrikk.
4. Lukk igjen koblingsboks KB.
5. Ved utskifting av ledør løftes speilet av rammen. Ledrøret tas ut av holderen, og DC plugg dras ut. Den settes tilbake på det nye ledrøret.

Montering av speil på rammen.

Monter rammen på vegg.

Legg speilet på rammen slik at øverste festene er over rammen.

Skyv speilet ned for å låse øvre og nedre fester i rammen.

Sjekk om alle festene sitter godt og jevnt i rammen.